

# ASI 系列

- ASI-YT  信号 · 电源用
- ASI-BT  外部辅助电源用




日本电线的AS-i电缆是正在全世界得以不断普及的FA网络系统。  
AS-Interface总线系统的专用电缆。

## ■ 电缆的用途和型号

型号	用途	护套	
ASI-YT	信号 · 电源用	黄	TPE
ASI-BT	外部辅助电源用	黑	TPE

## ■ 电缆截面图

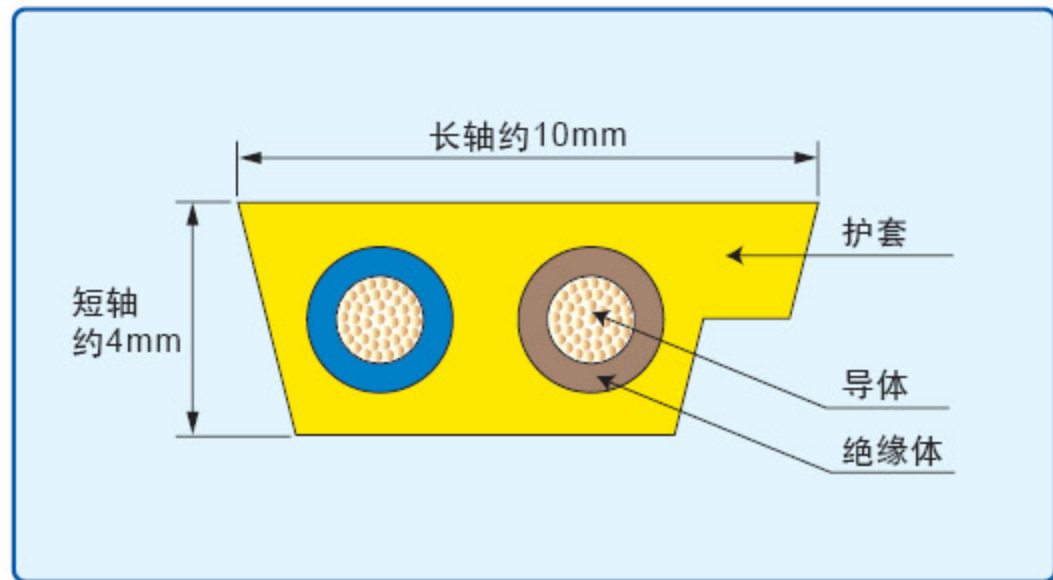

## ■ 电缆的特点

- 考虑了柔软性的易于使用的电缆。
- 为了防止错误接线，截面为非对称形状。
- 绝缘与护套使用了耐油性、耐热性的TPE材料（对应RoHS指令）。
- 与UL、c-UL规格相对应，因而在以北美地区为主的海外也能安心使用。

## ■ 电缆的规格

型号	ASI-YT	ASI-BT
导体尺寸 × 线芯数	1.5mm <sup>2</sup> (相当于16AWG) × 2芯	
绝缘体的颜色	茶色 (AS-i+)、蓝色 (AS-i-)	茶色 (DC24V+)、蓝色 (0V)
护套的颜色 · 材质	黄 · TPE	黑 · TPE
概算质量 (kg / 100m)	6.5	6.5
最小弯曲半径 (mm)	12mm (24mm)	注：请不要向长轴方向弯曲。 此外、( ) 内是可动时。
容许张力 (kg)	21kg	

