


工业以太网带接头电缆

还有销售电缆两端安装带屏蔽RJ-45接头的电缆。

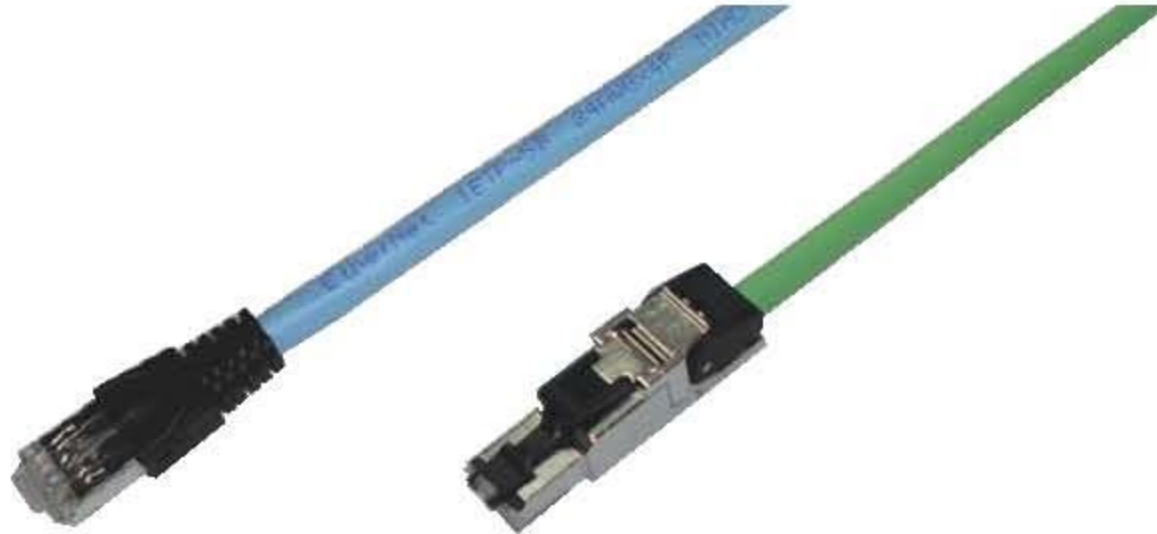

※带接头电缆的型号由产品目录中的电缆型号、接线方法和电缆长度组成。

直线接线 产品型号-S□□□□

交叉接线 产品型号-X□□□□

□□□□是销售条长。请确认下列表格。

不指定接线方法时，以直线B接线为标准。

例：IETP-SB 24AWG × 4P条长50m时型号为IETP-SB-S050M
 PNET/B 22AWG × 2P条长50cm时型号为PNET/B-S050C

条长 (m) / 型号	型 号		
	IETP-SB	IETP26-SB	IETP-SBSF
	CCNC-IEF-24	CCNC-IEF-26	CCNC-IEF-SF
	PNET/A,B	—	PNET/C
0.5m 050C	●	●	●
1m 100C	●	●	●
3m 300C	●	●	●
5m 500C	●	●	●
10m 010M	●	●	●
15m 015M	●	●	●
20m 020M	●	●	●
30m 030M	●	●	●
50m 050M	●	●	●
100m 100M	●	—	—

※关于表示电缆长度（销售条长）的记号，10m以下表示cm，10m以上表示m。

例：5m=500cm=500c，10m=010M